

Individuell
gestaltbar!

Thermo-UV-Sign & »max«

Hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit
vereint in einem Kennzeichnungsschild

- Temperaturbeständig bis 120° C (kurzfristig bis 150° C)
- **DURCHGEFÄRBTE** Mediumkennzeichnung und Fließrichtungspfeile
- Informationen gedruckt und eingebrannt
- Optional: RFID-Technologie einsetzbar
- Frei beschriftbar (alle Farben, QR- oder Barcode, Logo, Zeichen, etc.)

105.061.1

Formaldehyd-Lösung

von W111A / W111B / W111C
ü. 105.271.1
zu W11A / W11B
ü. 105.071.1



0GNS71 BR300

Entlüftungsleitung


KF 1 ABA zu Homogenisation



www.frankenplastik.de

Franken Plastik GmbH, Balbiererstraße 35, 90763 Fürth
Tel.: (+49) 911 78707-0, Fax: (+49) 911 78707-65, info@frankenplastik.de

Das Verfahren:

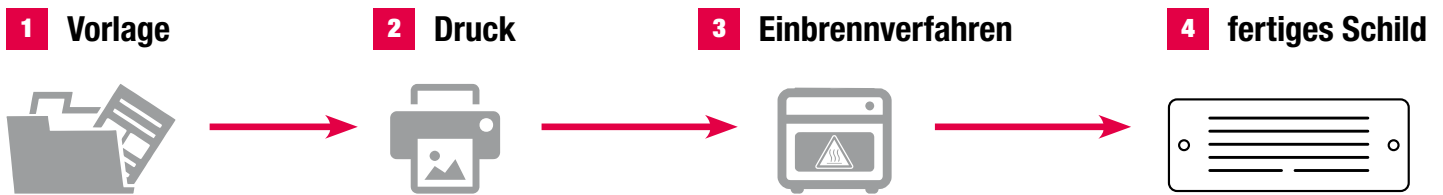

Die Pluspunkte:

- Temperaturbeständigkeit bis 120° C (kurzfristig bis 150° C)
- Beständig gegen bestimmte Säuren, Laugen und Lösungsmittel
- Resistent gegen UV-Strahlung
- Fließrichtung auch vor Ort variabel einsetzbar
- Optional: RFID-Technologie einsetzbar
- DURCHGEFÄRBTE Mediumkennzeichnung und Fließrichtungspfeile



Die Größen:

Abmessungen Thermo-UV-Sign:

Schildgröße gesamt:	140 x 50 mm
Mediumfeld:	ca. 10 x 45 mm
Feld Fließrichtung:	ca. 20 x 45 mm
Informationsfeld:	ca. 85 x 40 mm
Stärke Mediumfeld, Feld Fließrichtung:	ca. 2 mm
Stärke komplettes Schild:	9 mm

Abmessungen Thermo-UV-Sign »max«:

Schildgröße gesamt:	150 x 100 mm
Mediumfeld:	ca. 10 x 45 mm
Feld Fließrichtung:	ca. 20 x 45 mm
Informationsfeld:	ca. 95 x 90 mm
Stärke Mediumfeld, Feld Fließrichtung:	ca. 2 mm
Stärke komplettes Schild:	9 mm

Industrie 4.0:

Optional: RFID-Transponder

Individuell zu beschriftender Datenträger durch read-write Technologie, kontaktfreie Datenerfassung und Bearbeitung auch direkt am Schild.

