



Thermo-UV-Sign »smart«

	Beschreibung	Typ	Art.-Nr.
	Kunststoffschild	80 x 30 mm, bedruckt <u>mit</u> Lochbohrung 80 x 30 mm, bedruckt <u>ohne</u> Lochbohrung	1353044-1 1353044
	Kunststoffschild	110 x 22 mm, bedruckt <u>mit</u> Lochbohrung	1353059
	Kunststoffschild	110 x 42 mm, bedruckt <u>mit</u> Lochbohrung 110 x 42 mm, bedruckt <u>ohne</u> Lochbohrung	1353040 1353042
	Kunststoffschild	110 x 62 mm, bedruckt <u>mit</u> Lochbohrung	1353047
	Montagebügel		
	Kunststoff passend zu Schild 80 x 30 mm und 110 x 42 mm		1353045
	V2A passend zu Schild 110 x 22 mm, 110 x 42 mm und 110 x 62 mm	zur Montage mit Spannband oder Kabelbinder bis max. 9,5 mm Breite	1800005
	Aluminium passend zu Schild 110 x 22 mm, 110 x 42 mm und 110 x 62 mm	zur Montage mit Spannband oder Kabelbinder bis max. 9,5 mm Breite	1800205

Das Verfahren:

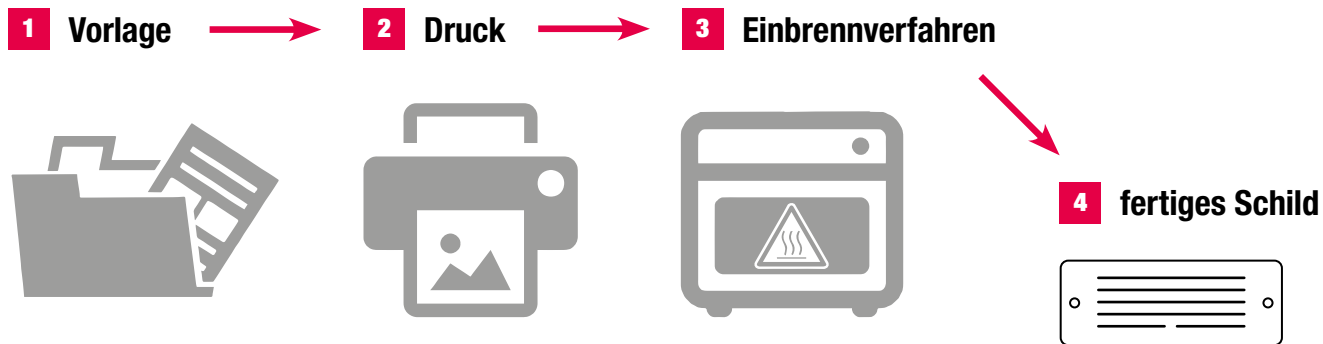

Weitere Informationen:
Franken Plastik GmbH · Flugplatzstraße 35 · 90763 Fürth
Tel.: (+49) 911 78707-0 · Fax: (+49) 911 78707-65
info@frankenplastik.de · www.frankenplastik.de

Stand 06/2018 • 2026-034/086

Thermo-UV-Sign »smart«

Hohe Flexibilität und Temperaturbeständigkeit
bei einfachster Handhabung

- Temperaturbeständig bis +120° C (kurzfristig bis +150° C)
- Frei beschriftbar (alle Farben, mit QR-Code, Logo etc.)
- Informationen gedruckt und eingebrennt
- Unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten wie V2A-, Kunststoff-, Aluminium-Montagebügel, Verklebung oder zum Verschrauben



www.frankenplastik.de

Franken Plastik GmbH, Flugplatzstraße 35, 90763 Fürth
Tel.: (+49) 911 78707-0, Fax: (+49) 911 78707-65, info@frankenplastik.de

Mediumfeld
Farben nach DIN 2403 möglich.



Informationsfeld

Freie Beschriftung mit allen Farben möglich. Logo, Telefonnummern, Texten, QR- oder Barcode, Zeichen – ganz nach Wunsch machbar. Informationen werden gedruckt und eingebrannt.



FP 12345

Einfachste Handhabung

In der Variante mit dem Kunststoff-Montagebügel als **Ultraschall verschweißte Einheit** – montagefertig für Kabelbinder oder Spannband.

Kunststoff-Verbinder



Thermo-UV-Sign »smart« Pluspunkte:

- Dauerhafte Temperaturbeständigkeit bis +120° C (kurzzeitig bis +150° C)
- Beständig gegen Abrieb
- Beständig gegen bestimmte Säuren, Laugen und Lösemittel
- UV-resistent
- Informationen bedruckt und eingebrannt (bei bis zu +140° C)
- Umfassendes Befestigungsprogramm von FP

Standard-Abmessungen Thermo-UV-Sign »smart«:

Größe 1: 80 x 30 mm
Größe 2: 110 x 22 mm
Größe 3: 110 x 42 mm
Größe 4: 110 x 62 mm

Sondergröße: bis max. 420 x 297 mm


Die Befestigungsmöglichkeiten:



Mit **Ultraschall verpresster Montagebügel** zur Montage mit Kunststoff-Kabelbinder oder Spannband (horizontal und vertikal). **Verfügbar bei den Größen 80 x 30 mm und 110 x 42 mm.**



Montagebügel aus V2A-Stahl oder Aluminium zur Montage mit Spannband (horizontal und vertikal). **Verfügbar bei den Größen 80 x 30 mm, 110 x 22 mm, 110 x 42 mm, 110 x 62 mm.**

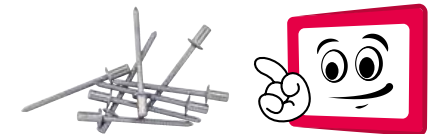

Passend dazu: Nieten aus Aluminium, Kunststoff oder V2A zur Befestigung von Aluminium-, Kunststoff- oder V2A-Montagebügel



Zur Montage mit Schrauben, Nieten oder doppelseitigem Klebeband. Verfügbar bei den Größen 80 x 30 mm, 110 x 22 mm, 110 x 42 mm, 110 x 62 mm.

Bei Abweichung von unseren Standardgrößen: Thermo UV Flex bis maximal DIN A3

